


CEO Lines E E
(Combined Exchange Organizer)

ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



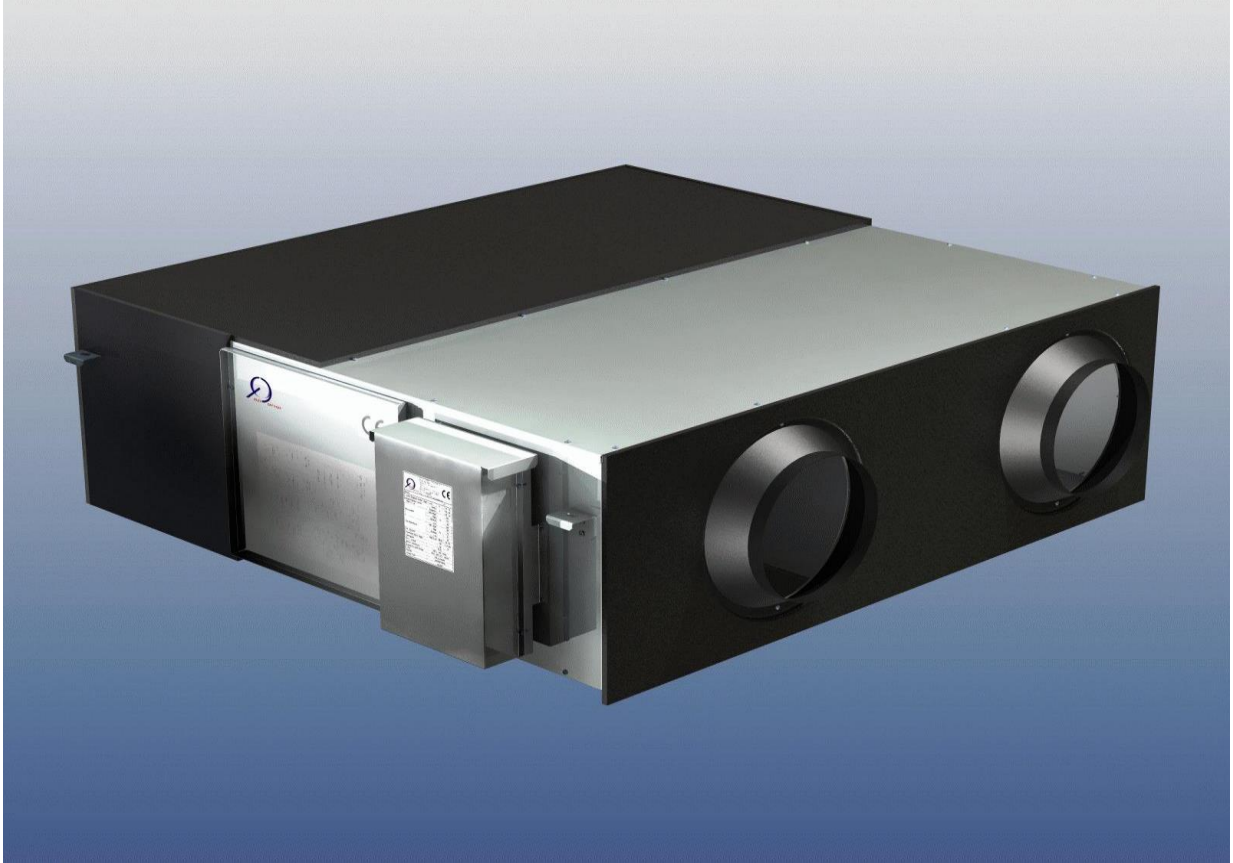

MODEL	CEO E	500E	750E	1000E	1500E	2000E	3000E	4000E	5000E	6000E	
Sıcaklık Değişimi Verimi	%	50 - 70									
Entalpi Değişimi Verimi	Isıtma										
	Soğutma										
Hava Debisi	m ³ /h	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	5000	6000	
Dış Statik Basınç	Pa	100	100	170	150	150	150	150	250	250	
Fan Motor Gücü	kW	2 x 0,149	2 x 0,149	2 x 0,486	2 x 0,505	2 x 0,505	4 x 0,505	4 x 0,505	2 x 2,59	2 x 2,59	
Isı Geri Kazanım Eşanjörü											
Elektrik Beslemesi	V/ph/Hz	230 / 1 / 50						380 / 3 / 50			
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 °C / 50 °C KT / <%80 RH										
Filtre	G4 Tipi Yıkanabilir										
Cihaz Ölçüleri	Uzunluk	mm	967	937	1046	1320	1320	1555	1160	1895	1895
	Genişlik	mm	560	829	912	1127	1175	1361	1160	1400	1400
	Yükseklik	mm	349	345	416	486	486	605	980	840	840
Flanş Ölçüleri	mm	215 x 151	285 x 156	276 x 161	340 x 304	340 x 304	373 x 337	860 x 370	800 x 560/500 x 500	800 x 560/500 x 500	
Ağırlık	kg	48	50	65	80	85	160	170	250	275	
Cihaz ölçülerinde flanş, elektrik kutusu ve asma kulağı gibi çıkıntılar hariçtir. RD Grup ürün teknik özellikleri ve her türlü veride önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir											

Fan- Motor Grubu

Yüksek performans ve verimde EBM EC motorlu plug fanlardır.

- EC motor
- Plug fan
- Yüksek basınç
- Isı geri kazanım felsefesine uygun düşük enerji tüketimi
- Sessiz çalışma

Eşanjör

Yüksek performansta, selüloz esaslı ve Mitsubishi Paper üretimidir.

- Selüloz esaslı malzeme
- CO, CO₂ gibi gaz geçirgenliğine karşı yüksek direnç
- Yüksek nem transferi (>200 gr/m².saat)
- Yüksek verim
- Buzlanmaya karşı yüksek dayanım

Opsiyonel Özellikler

- Freecooling devresi
- Kanal tipi elektrikli ısıtıcı
- Dış ortam cihazı
- Yuvarlak kanal adaptörü (500E – 2000E tipleri arası)

Kontrol ve Kablolu Uzaktan Kumanda

- ON / OFF
- 3 Fan devri kontrolü
- Çalışma, filtre kirlilik sinyali
- Negatif – pozitif basınç yaratma imkânları
- Fan devir kademelerinin geniş bir aralıkta değiştirilip seçilmesi imkânı
- Elektrikli ısıtıcı kontrolü
- Zamanlayıcı