


CEO Lines H S
(Combined Exchange Organizer)

ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ

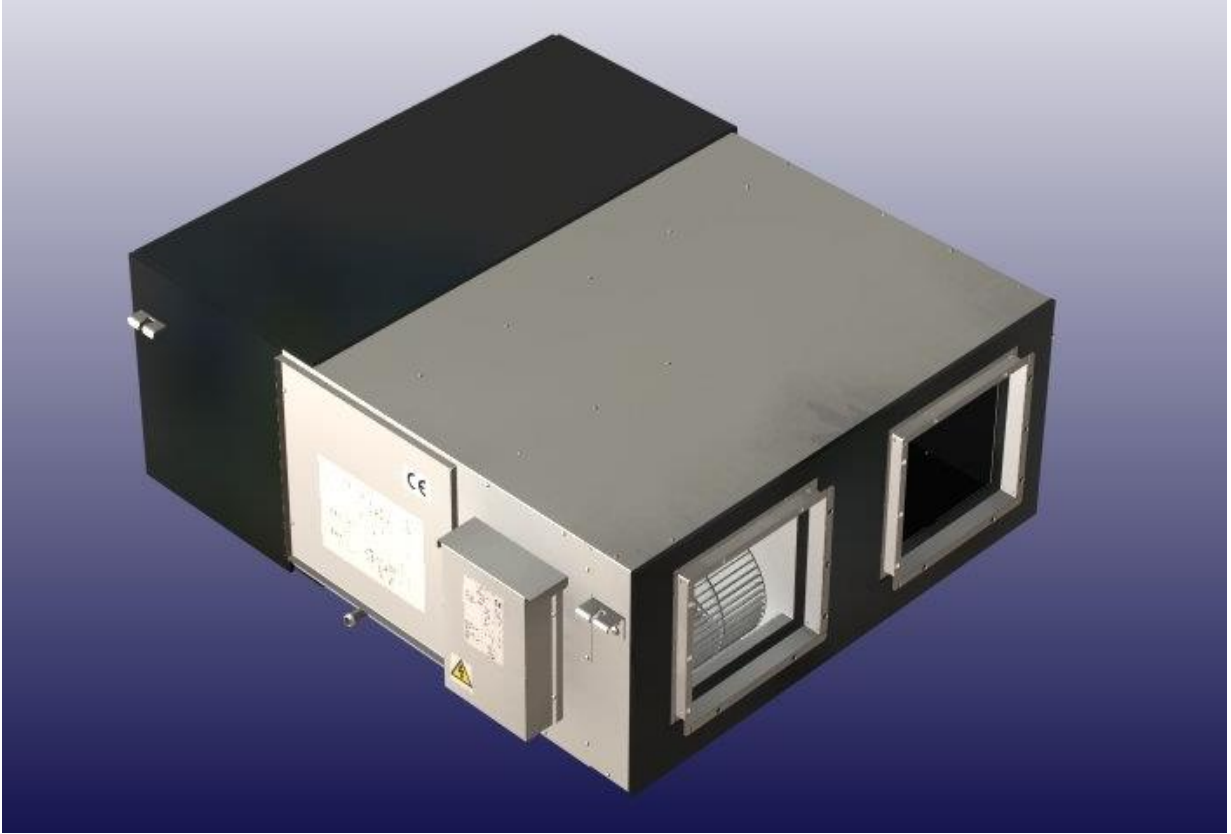

MODEL	CEO H	500 S	750 S	1000 S	1500 S	2000 S	2500 S	3000 S	3500 S	
Sıcaklık Değişimi Verimi	%	50 - 70								
Entalpi Değişimi Verimi	Isıtma									
	Soğutma									
Hava Debisi	m ³ /h	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	
Dış Statik Basınç	Pa	120	160	150	175	150	200	160		
Fan Motor Gücü (input)**	kW	2 x 0,19	2 x 0,3	2 x 0,41	2 x 0,65	2 x 0,65	2 x 1,25	2 x 1,25	2 x 1,25	
Isı Geri Kazanım Eşanjörü		Polimer Esaslı								
Elektrik Beslemesi	V/ph/Hz	220 / 1 / 50								
Çalışma Sıcaklık Aralığı		-10 °C / 50 °C KT								
Filtre		G4 Tipi Yıkanabilir								
Cihaz Ölçüleri*	Uzunluk	mm	967	940	967	1320	1320	1450	1450	1583
	Genişlik	mm	560	810	1020	1020	1170	1175	1350	1371
	Yükseklik	mm	349	345	349	490	490	575	575	633
Flanş Ölçüleri	mm	232 x 151	289 x 161	329 x 161	340 x 304	340 x 304	351x316	351 x 316	351 x 316	
* Flanş, elektrik kutusu ve asma kulağı gibi çıkıntılar hariçtir.										
** Verilen basınç ve debi değeri için geçerlidir.										
RD Grup ürün teknik özellikleri ve her türlü veride önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.										

Fan-Motor Grubu

- Direkt akuple motorlu
- Sessiz, çift emişli, radyal tipte
- 3 devirli

Eşanjör

- Yüksek verimli polimer esaslı
- % 100 hijyenik
- Korozyona dayanım
- Yüksek miktarda yoğuşmaya uygun

Opsiyonel Özellikler

- Freecooling devresi
- Kanal tipi elektrikli ısıtıcı
- Dış ortam cihazı
- Yuvarlak kanal adaptörü (500E - 2000E tipleri arası)

Kontrol ve Kablolu Uzaktan Kumanda

- ON / OFF
- 3 Fan devri kontrolü
- Çalışma, filtre kirlilik sinyali
- Negatif – pozitif basınç yaratma imkânları
- Elektrikli ısıtıcı kontrolü
- Zamanlayıcı